


SI5952B

EAN13: 8017709199791

Famiglia: Piano di cottura
Estetica: Universal
Tipologia: Induzione
Dimensione: 90 cm
Colore: Nero
Incasso: Semifilo

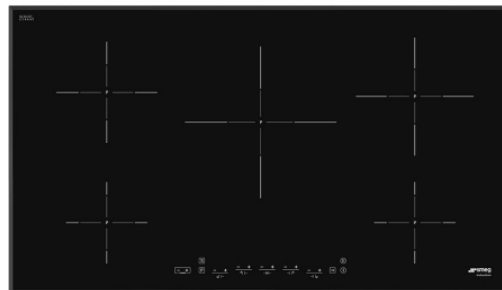

TIPOLOGIA



- Alimentazione: Elettrica
- Incasso: Semifilo

- Famiglia: Piano di cottura
- Dimensione: 90 cm
- Tipologia: Induzione

ESTETICA



- Colore: Nero
- Tipo vetro: Ceramico
- Tipo di regolazione comandi: Touch control
- Colore serigrafia: Grigio

- Estetica: Universal
- Design: Piatto su top cucina
- Materiale: Vetro
- Posizione comandi: Frontale
- Bordo vetro: Bisellato

PROGRAMMI / FUNZIONI



- Tasto principale on/off: Sì

- Numero totale di zone di cottura: 5
- Numero zone di cottura induzione: 5
- Livelli di potenza: 9

OPZIONI



- Contaminuti: 5
- Indicatore tempo residuo: Sì
- Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini: Sì
- Funzione automatica di mantenimento bollore: Sì

- Opzione di pausa: Sì
- Timer fine cottura: 5
- Allarme acustico di fine cottura: Sì
- Opzione Show Room Demo: Sì
- Funzione automatica di mantenimento del calore: Sì
- Funzione automatica di cottura a basse temperature: Sì

ZONE COTTURA



- Posizione 3° zona: Centrale
- Posizione 5° zona: Anteriore destra
- Tipologia 2° zona: Induzione - Singolo
- Tipologia 4° zona: Induzione - Singolo
- Dimensioni 1° zona: Ø 14.5 cm
- Dimensioni 3° zona: Ø 27.0 cm
- Dimensioni 5° zona: Ø 14.5 cm
- Potenza 2° zona: 1.85 kW
- Potenza 4° zona: 2.30 kW
- Potenza booster 1° zona: 2.20 kW
- Potenza booster 3° zona: 3.70 kW
- Potenza booster 5° zona: 2.20 kW

- Posizione 1° zona: Anteriore sinistra
- Posizione 2° zona: Posteriore sinistra
- Posizione 4° zona: Posteriore destra
- Tipologia 1° zona: Induzione - Singolo
- Tipologia 3° zona: Induzione - Maxi
- Tipologia 5° zona: Induzione - Singolo
- Dimensioni 2° zona: Ø 18.0 cm
- Dimensioni 4° zona: Ø 21.0 cm
- Potenza 1° zona: 1.40 kW
- Potenza 3° zona: 3.00 kW
- Potenza 5° zona: 1.40 kW
- Potenza booster 2° zona: 3.00 kW
- Potenza booster 4° zona: 3.70 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Rilevamento della presenza pentola: Sì
- Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì
- Indicatore calore residuo: Sì

- Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì
- Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì
- Auto-arresto in caso di traboccamento: Sì
- Protezione da accensione accidentale: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

- Consumo energetico del piano di cottura: 152.5 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 3: 154.8 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 5: 149.8 Wh/Kg

- Consumo energetico zona 1: 149.8 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 2: 158.3 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 4: 150 Wh/Kg

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W
- Tensione (V): 220-240 V
- Tipo cavo elettrico: Mono e Bi-fase

- Corrente: 33 A
- Frequenza: 50/60 Hz

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- Dimensioni del prodotto (mm): 64x900x515

ACCESSORI OPZIONALI

- Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox : **TPK**

- Raschietto per piani cottura : **SCRIP**



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Zona Gigante: La zona Gigante offre maggiore flessibilità nella superficie di cottura



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Keep warm function: Keep warm function keeps the cooked food heated. In this mode the heating zone operates at a minimum capacity for 120 minutes and then turns off automatically.



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Funzione Melting: La funzione Melting permette di impostare il livello di potenza appropriato per far sciogliere alimenti delicati quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



PAUSE_72dpi



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Simmering: La funzione Simmering identifica il livello di potenza del calore adeguata per realizzare ricette che richiedono cotture a fuoco lento, evitando di far attaccare i cibi alla casseruola, di farli bruciare o bollire troppo.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

